

Venesse

Elvärmd

Venesse är en designlufridå för vertikalt montage. Utformad för att enkelt och snyggt kunna placeras vid sidan av entrén. Effektiv klimatseparation av två olika klimatzoner. Genom sin design och extra ljudabsorbenter har den mycket låg ljudnivå jämfört med konkurrenterna. Butiker, offentliga byggnader, mataffärer och köpcentra är vanliga användningsområden.



Beskrivning

Venesse designlufridå finns i kapacitetsklass B.

Typ B för montering upp till 7 meters bredd vid enkel installation och upp till 11 meter vid dubbelmontage.

Venesse finns i 2.5 meters höjd.

Venesse har ett justerbart utblåsgaller i aluminium för optimal prestanda och luftridåverkan. Dessa kan finjusteras för optimal luftström.

Luftridån är symetriskt utformat och har insuget bakåt och utblåset rakt framåt vilket medger montage nära väggen. Invändigt finns ljuddämpande material för att få en luftridå med så låg ljudnivå som möjligt.

Venesse har ett chassi och hölje i varmgalvaniserad plåt som sedan också är pulverlackerat som standard i RAL9010 (vit). På begäran kan Venesse lackeras i valfri kulör (mot pristillägg) för att anpassas till beställarens önskemål. Utöver lackade versioner erbjuds Venesse i polerat och borstat rostfritt.

Det finns ett stort urval av styrningar till Venesse, se installation och reglering för mer information. Kapslingsklass IP20. CE-märkta.

Installation och reglering

Venesse luftridå monteras vertikalt vid sidan av dörren med hjälp av den medföljande montagekonsolen.

Luftridån är vändbar och kan därför monteras på valfri sida av dörren eller vid breda öppningar på båda sidor. Som tillbehör finns ett påkörningsskydd PKS.

Elanslutning kan ske både under och ovanifrån dolt inna för service-luckan. Tillse att det finns tillräcklig med utrymme för elinstallationer och service.

Luftridåerna skall anslutas till 400V/3-fas.

DM reglering ingår som standard för manuell reglering av fläkten i 3 hastigheter med den medföljande reglerpanel. Den kan enkelt kompletteras med termostad (TER-P el. SR101) eller gränslägesbrytare (GLB) för enklare styr.



Tekniska data

Modell Elvärmda	Effekt kW	Temperaturhöjning C°	Ström A	Luftmängd ¹ m³/h	Lufttryck ² dB (A)	Vikt kg
VCVB-25E	13/24	13	41	5400	55,5	103
VCVB-25F	18/36	20	56,5	5400	55,5	103

Tillbehör



Dörrkontakt metall, magnet. 12 V	MK4532	Kapslad termostat med invändigt vred	SR101i
Dörrkontakt plast, magnet. 12 V	DK-1	Kopplingsur	TU
Påkörningsskydd	PKS		

1) Luftmängden regleras i 3 steg

2) Vid 3 meters avstånd



Måttskiss Venesse

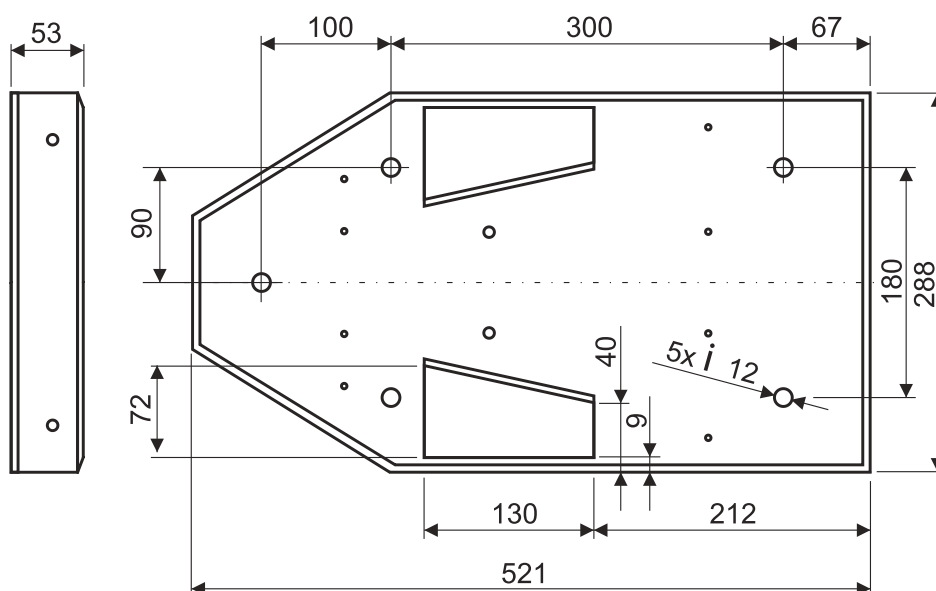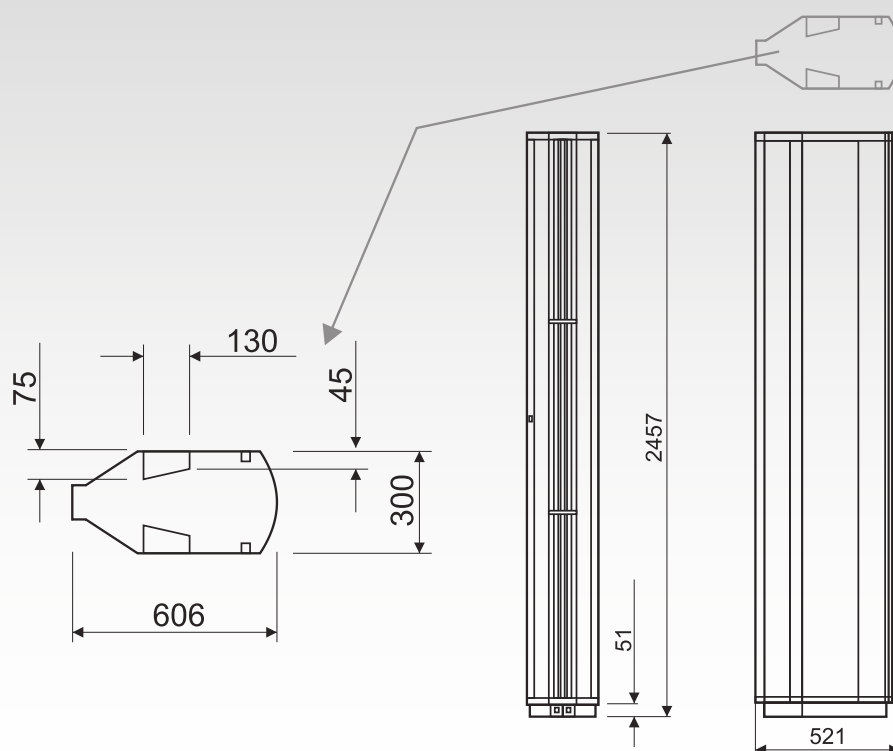

Installationsutrymme

