Venesse

Övärmd

Venesse är en designluftridå för vertikalt montage. Utformad för att enkelt och snyggt kunna placeras vid sidan av entrén. Effektiv klimatseparation av två olika klimatzoner. Genom sin design och extra ljudabsorbenter har den mycket låg ljudnivå jämfört med konkurrenterna. Butiker, offentliga byggnader, mataffärer och köpcentra är vanliga användningsområden.

Beskrivning

Venesse designluftridå finns i kapacitetsklass B.
Typ B för montering upp till 7 meters bredd vid enkel instalaltion och upp till 11 meter vid dubbelmontage.
Venesse finns i 2.5 meters höjd.

Venesse har ett justerbart utblåsgaller i aluminium för optimal prestanda och luftridåverkan. Dessa kan finjusteras för optimal luftström.
Luftridån är symetriskt utformat och har insuget bakåt och utblåset rakt framåt vilket medger montage nära väggen. Invändigt finns ljuddämpande material för att få en luftridå med så låg ljudnivå som möjligt.

Venesse har ett chassi och hölje i varmgalvaniserad plåt som sedan också är pulverlackerat som standard i RAL9010 (vit). På begäran kan Venesse lackeras i valfri kulör (mot pristillägg) för att anpassas till beställarens önskemål. Utöver lackade versioner erbjuds Venesse i polerat och borstat rostfritt.

Det finns ett stort urval av styrningar till Venesse, se installation och reglering för mer infromation. Kapslingsklass IP20. CE-märkta.

Installation och reglering

Venesse luftridå monteras vertikalt vid sidan av dörren med hjälp av den medföljande montagekonsolen.
Luftridån är vändbar och kan därför monteras på valfri sida av dörren eller vid breda öppningar på båda sidor. Som tillbehör finns ett påkörningsskydd PKS.

Tillse att det finns tillräcklig med utrymme för elinstallationer.
Luftridåerna skall anslutas till 230V/1-fas max 10A. Elanslutningen sker dolt innanför serviceluckan.

DM reglering ingår som standard för manuell reglering av fläkten i 3 hastigheter med medföljande reglerpanel.

Tekniska data

Modell	Luftmängd[1] m^3/h Max	Ljudtryck[2] dB(A) Med	Vikt kg
VCVB-25S	5500	56	95

Tillbehör		RSK
Dörrkontakt metall, magnet. 12 V	MK4532	
Dörrkontakt plast, magnet. 12 V	DK-1	6731268
Kopplingsur	TU	
Påkörningsskydd	PKS	6731291

1) Luftmängden regleras i 3 steg
2) Vid 3 meters avstånd

Måttskiss Venesse

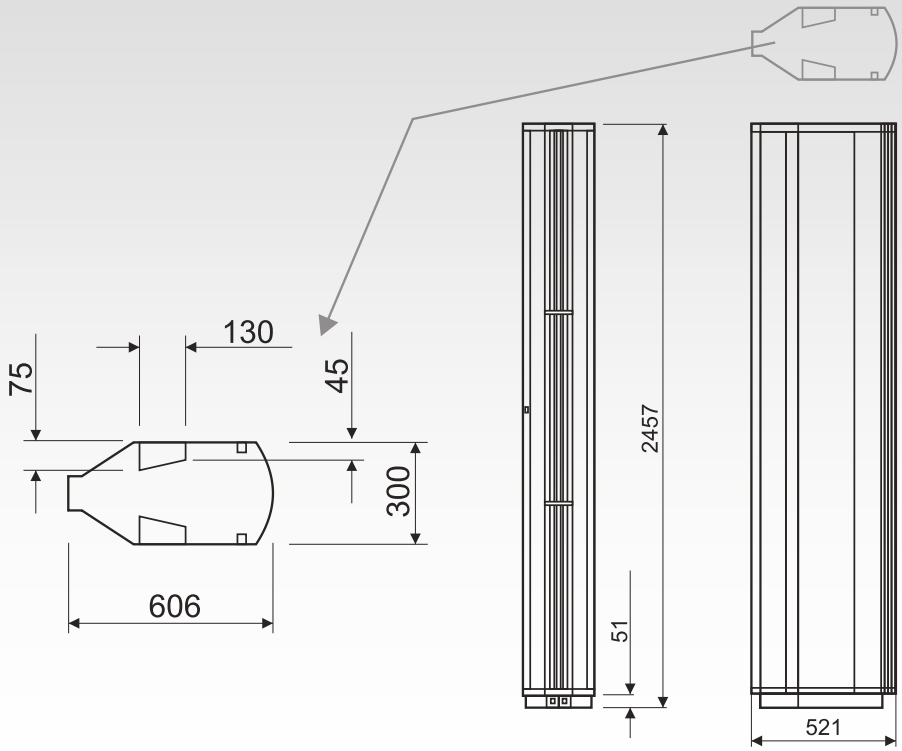

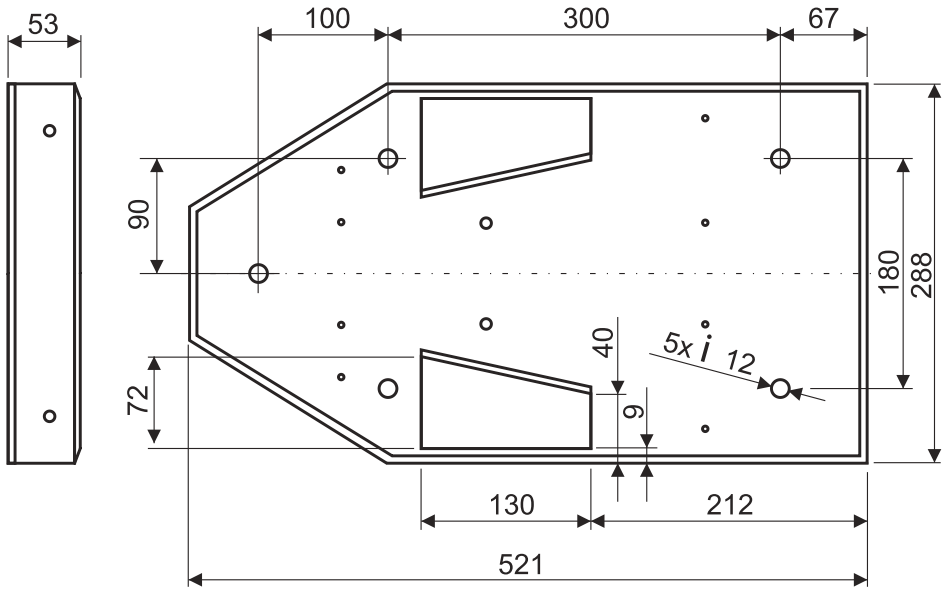
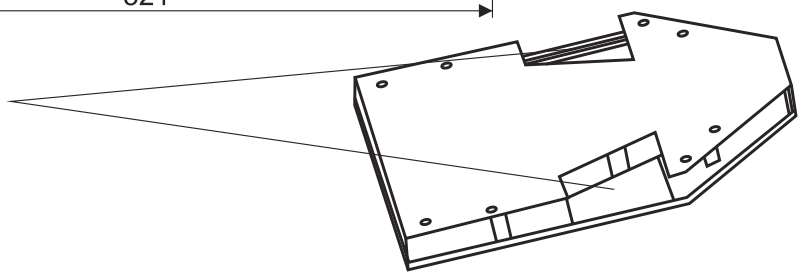
Installationsutrymme