

Kyrkbänkvärmare



-Alltid rätt inneklimat!

Kyrkbänkvärmare


För uppvärmning i kyrkor

Värmarna monteras på bänkens undersida och värmer dels bänken men också golvet under, snett framför och bakom. Värmaren som är triangelformad med tät ovansida är som standard brunlackerad (RAL8014). Värmaren är läckströmssäker och tillverkas i standardlängder. Effekt 260W/m.



Montering, installation och reglering

Värmarna monteras under bänken i dess integrerade konsoler. Bänkvärmaren skall installeras stadigt. Värmaren är försedd med 1,0 m anslutningsledning vilken kopplas i separat kopplingsdosa. Värmaren kan vändas med kabeln åt höger eller vänster.

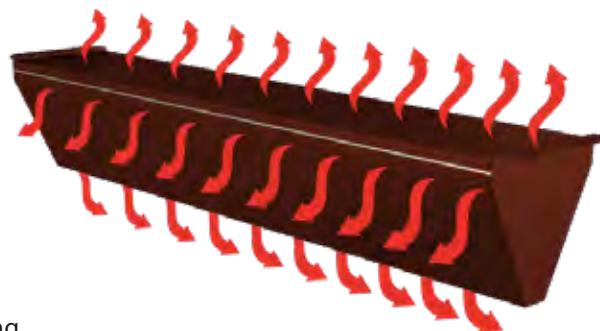

Automatikskåp

Kompleta automatikskåp med huvudbrytare, gruppindelning, grupsäkringar, jordfelsbrytare, veckour och timer för omställning mellan grundvärme och närvarovärme. Möjlighet till zonindelning och steglös reglering.

Tekniska data

Art.kod	Effekt (W)	Spänning (V)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
DTA70	180	400/2	700	165	160	4
DTA100	260	400/2	1000	165	160	6
DTA150	390	400/2	1500	165	160	8
DTA180	470	400/2	1800	165	160	10

Tillbehör:
Kompleta automatikcentraler

EVECO

Metangatan 3 . 431 53 Mölndal
Tel 031-84 08 50 . Fax 031-84 92 27
info@eveco.se . www.eveco.se