


Kort information ETF360

1. Indikering för att tanken är full
2. Indikering för avfrostning
3. Indikering för timer
4. Visning av temperatur
5. Visning av relativ fuktighet
6. Av/På knapp
7. Fläkthastigheter
8. Inställning av timer i 1 timmes steg
9. Inställning av hygrostat 30-90%RH
10. För visning av celsius eller farenheit.

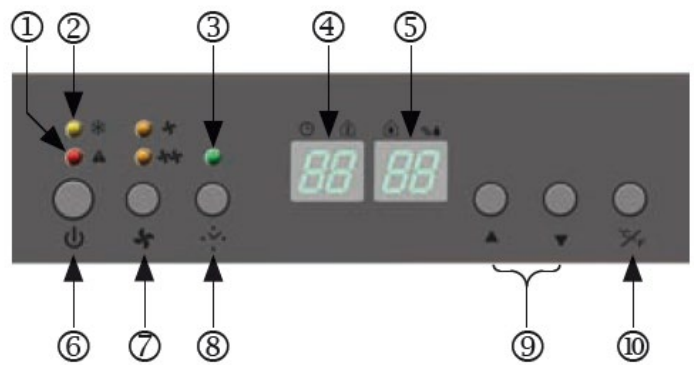

Start av aggregatet

Anslut kabel till ett vägguttag, tryck på Av/På knappen (6), välj önskad luftmängd (7).
Ställ in önskad nivå på luftfuktighet (9) 45-60% är rekommenderat.

Under drift

Vid drift av aggregatet så går fläkten och kompressorn går för att avfukta, vid vissa tillfällen så stannar dock kompressorn, till exempel när rätt luftfuktighet är uppnådd eller vid automatisk avfrostning. Vid avfrostning så tänds symbolen för detta (2). Om symbolen 1 lyser så är tanken full och behöver tömmas. Är aggregatet anslutet till ett avlopp med kontinuerlig dränering så behöver aldrig tanken tömmas.

Underhåll

Korrekt underhåll ger en produkt med lång livslängd.

Stäng alltid av aggregatet innan något underhåll påbörjas!

Torka av aggregatet med en torr eller lätt fuktad trasa. Inget rengöringsmedel eller kemikalier får användas.

Aggregatet har ett luftfilter som vid behov behöver dammsugas, se sid 13 i huvudmanualen.

Dra ut filtret enligt bild 4 och dammsug försiktigt. Vid behov så kan även insug, utblås och själva kondensorn rengöras, var dock försiktig med kondensorn då aluminium lamellerna lätt kan böjas.