

EVECO

SpaceSaver

För sockelmontering

Alltid rätt inneklimat!



SpaceSaver

För sockelmontering

Liten och effektiv fläktkonvektor som enkelt passas in i sockeln under ett köksskåp eller i andra utrymmen där det finns en sockellåda. SpaceSaver ersätter behovet av element vilket ger utrymme över för annat. Den finns för vatten- eller elvärme samt i flera olika effektstorlekar.

SS80 är vår lägsta modell. Den passar i 80 mm kökssockel, t.ex. IKEAs kök. Kapslingsklassen är IP20. Fronten är gjord i borstat rostfritt stål.



*Liten
Effektiv
Frigör yta*

Montering, installation och reglering

Fäll in fläktkonvektorn i sockelfronten, under bänkskåpen.

Anslut elen till 230 V med medföljande sladd, 150 cm lång. Sladden har stickkontakt. I fronten finns reglerbrytare för På/Av samt Hög/Låg fläkthastighet.

Modeller med vattenvärme: Anslut vattnet med flexibla slangar, 15 mm diameter och 80 cm långa. Använd klämringskoppling mot SS och G 1/2" utv. Dessa medföljer (dock ej till SS3).


Modeller med elvärme: Har en fläkthastighet och 2 effektlägen. Levereras inklusive trådlös termostat.



Placera SpaceSaver enkelt och diskret i socklar. Då frigör du samtidigt utrymme för annat, som t.ex. en extra sittplats i köket.




SpaceSaver SS80

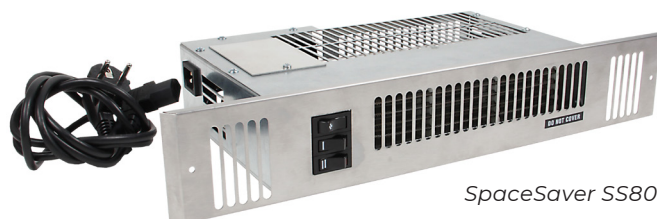


SpaceSaver SS80E

MÅTTSKISSER

Elvärmda modeller


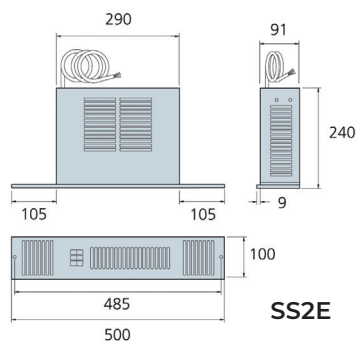


SS2E

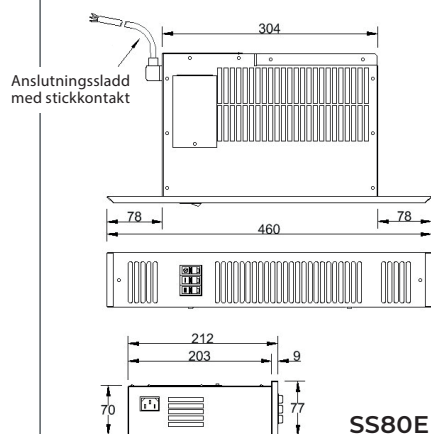


SS80E

Vattenvärmda modeller

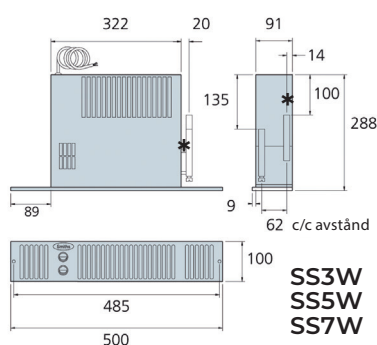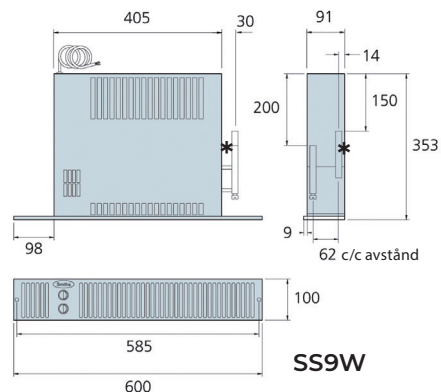SS3W
SS5W
SS7W

SS9W

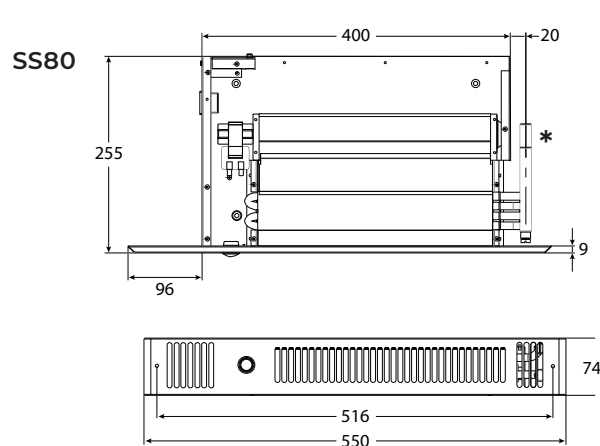

* Anslutning 1/2"

TEKNISKA DATA

Art. kod	RSK	SEG	Värme- media	Värmeeffekt (kW)*		El-effekt (W)	Ljudnivå (dB(A))**		Vikt (kg)
				Normal	Boost		Normal	Boost	
SS2E	6707942	8750759	El	1,0	2,0	1025/2025	45	45	4,0
SS80E	6707943	8750760	El	0,6	1,2	600/1200	39	39	2,9
SS3W	6730472	–	Vatten	0,7	1,0	25	38	45	5,0
SS5W	6730473	–	Vatten	0,9	1,1	30	38	45	5,3
SS7W	6730474	–	Vatten	1,1	1,3	30	41	46	5,7
SS9W	6730475	–	Vatten	1,5	1,7	35	44	48	7,1
SS80	6739883	–	Vatten	0,5	0,6	10	36	42	4,2

* Inkommande vattentemperatur 60°C, rumstemperatur 20°C ** Ljudnivå på 1,5 m avstånd

TILLBEHÖR

Termostat TER-P

TER-P är en enkel, mekanisk termostat med utvändigt vred.

Beskrivning	Art. kod	RSK
Termostat	TER-P	6731279



Fronter/galler


Som standard levereras SpaceSaver med en front i rostfritt, borstat stål. Du kan välja att byta till en annan kulör, det finns t.ex. svarta och vita fronter som tillbehör.



Krom



Vit,
RAL9010

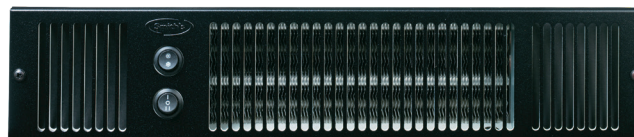

Svart,
RAL9005

Fronter som passar SS80 och SS80E

Tillbehör	Krom		Vit		Svart		Brun	
	Art. kod	RSK	Art. kod	RSK	Art. kod	RSK	Art. kod	RSK
Front till SS80	SS80CH	–	SS80WH	6739884	SS80BLK	6739885	SS80BR	6739886
Front till SS80E	SS80ECH	–	SS80EWH	–	SS80EBLK	–	SS80EBR	–

Fronter till övriga SpaceSaver

Tillbehör	Krom		Vit		Svart		Aluminium	
	Art. kod	RSK	Art. kod	RSK	Art. kod	RSK	Art. kod	RSK
Front till SS2E	SS2ECH	–	SS2EWH	–	SS2EBLK	–	–	–
Front till SS3/5/7W	SS3/5/7CH	6730476	SS3/5/7WH	6730998	SS3/5/7BLK	6730477	SS3/5/7AL	6730478
Front till SS9W	SS9CH	6730479	SS9WH	6730999	SS9BLK	6730480	–	–

FÖRE OCH EFTER



På eveco.se hittar du ytterligare teknisk information, beräkningsprogram, installationsanvisningar, CE-deklarationer, trycksaker med mera.

Välkommen att ta kontakt med någon av våra duktiga medarbetare för personlig service. På vår hemsida finns kontaktuppgifter till den kontaktperson som ansvarar för ditt område.

eveco.se

EVECO

Metangatan 3 • 431 53 Mölndal
Tel 031-840 850 • info@eveco.se
eveco.se

